


## F-ATEXA 0.6-25




Versione IOT  
su richiesta

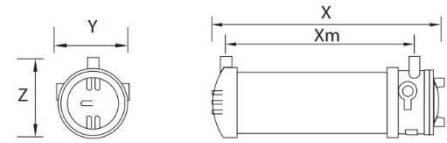

X	750 mm
Y	157 mm
Z	197 mm
Xm	640 mm

F-ATEXA 0.6-25	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 220-240V
Isolamento	classe isolamento I
Potenza totale di sistema (W)	22 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	113 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	2500 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 50.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K
Grado di protezione (IP)	IP 66
Sistemi di controllo (opzionali)	1-10V*, DALI*
Alimentatore	integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione*
Peso	8,5 kg (9,5 kg vetro*)
Materiali e finiture	Corpo in policarbonato (uv resistant) o vetro borosilicato – tappi di chiusura in alluminio con finitura poliuretana (RAL 1003) – Fissaggi acciaio Inox

\*opzioni su richiesta




In accordo con la direttiva ATEX 2014/34/EU

**Zone 1,21**

Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb

Ex II 2 D Ex tb IIIC T85 Db

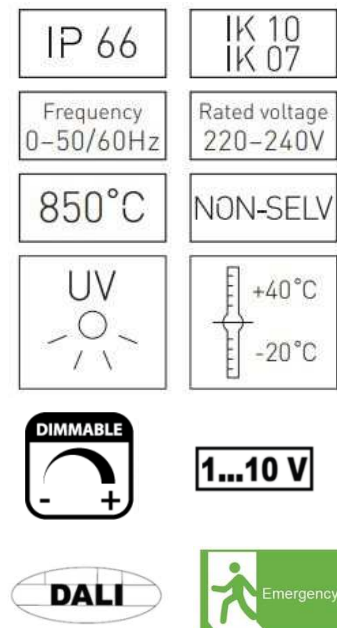

Group risk 0  
CEI EN 62471:2010

