


F-INDUSTRIA 2 MOD 900mA




Versione IOT
su richiesta

| | |
|---|--------|
| L | 650 mm |
| A | 82 mm |
| H | 90 mm |

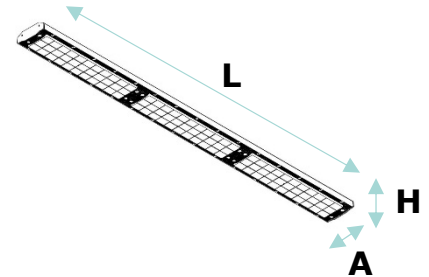

| F-INDUSTRIA 2 MOD 900mA | SPECIFICHE |
|-----------------------------------|--|
| Alimentazione (V) | AC 100~305V |
| Isolamento | classe isolamento I |
| Potenza nominale sorgenti LED (W) | 62,3 W typ. |
| Potenza totale di sistema (W) | 65,4 W typ. |
| Efficienza di sistema (lm/W) | 123 lm/W typ. @4000K |
| Flusso luminoso in output (lm) | 8036 lm typ. @4000K |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Durata L80/B50 (hours) | > 50.000 h (Tc=67°C) |
| CCT (K) | 4000K (altre CCT disponibili su richiesta) |
| Grado di protezione (IP) | IP 67 |
| Sistemi di controllo | 1-10V, PWM |
| Alimentatore | box esterno integrato |
| Certificazioni | CE, EN 62471:2010 |
| Tipo di montaggio | Plafone, sospensione |
| Peso | 4,4 kg |
| Materiali e finiture | Alluminio estruso AW-6060-T5 Anodizzato nero-ottiche PC |



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

