


## F-INDUSTRIA 9 MOD 500mA





Versione IOT  
su richiesta

L	970 mm
A	485 mm
H	90 mm

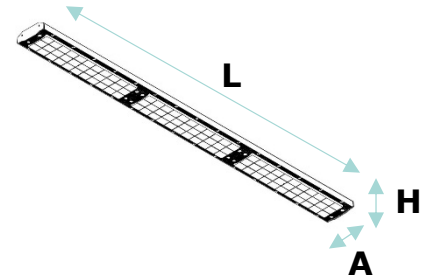

F-INDUSTRIA 9 MOD 500mA	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC-DC 100~305V
Protezione da sovratensione	6kV line-line, 10kV line-earth
Isolamento	classe isolamento I
Potenza nominale sorgenti LED (W)	146,7 W typ.
Potenza totale di sistema (W)	154,0 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	133 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	20520 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80/B50 (hours)	> 50.000 h (Tc=67°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT disponibili su richiesta)
Grado di protezione (IP)	IP 67
Sistemi di controllo (su richiesta)	1-10V, PWM, DALI
Alimentatore	box esterno integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione
Peso	17,4 kg
Materiali e finiture	Alluminio estruso AW-6060-T5 Anodizzato nero-ottiche PC



Group risk 0  
CEI EN 62471:2010

