


## F-LINEA 4 MOD CRI>90




Versione IOT  
su richiesta

L	1165 mm
A	70 mm
H	70 mm

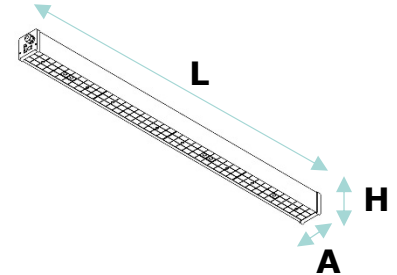

F-LINEA 4 MOD – CRI>90	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 220~240V
Isolamento	classe isolamento I
Potenza nominale sorgenti LED (W)	46,2 W typ.
Potenza totale di sistema (W)	48,5 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	115 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	5596 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>90
Durata L80/B10 (hours)	> 70.000 h (Tc=65°C)
CCT (K)	3000K (altre CCT disponibili su richiesta)
Grado di protezione (IP)	IP 40
Sistemi di controllo	1-10V, DALI
Alimentatore	Integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione
Peso	3,3 kg
Materiali e finiture	Alluminio estruso AW-6060-T5 Verniciatura RAL 9010-ottiche PMMA



Group risk 1  
CEI EN 62471:2010

