


## F-LINEA 5 MOD CRI>90




Versione IOT  
su richiesta

|   |         |
|---|---------|
| L | 1440 mm |
| A | 70 mm   |
| H | 70 mm   |

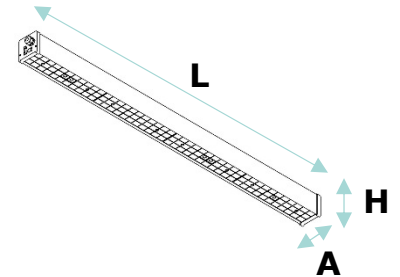

| F-LINEA 5 MOD – CRI>90            | SPECIFICHE                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione (V)                 | AC 220~240V                                                        |
| Isolamento                        | classe isolamento I                                                |
| Potenza nominale sorgenti LED (W) | 57,7 W typ.                                                        |
| Potenza totale di sistema (W)     | 60,6 W typ.                                                        |
| Efficienza di sistema (lm/W)      | 115 lm/W typ. @4000K                                               |
| Flusso luminoso in output (lm)    | 6995 lm typ. @4000K                                                |
| Resa Cromatica (CRI)              | >90                                                                |
| Durata L80/B10 (hours)            | > 70.000 h (Tc=65°C)                                               |
| CCT (K)                           | 3000K (altre CCT disponibili su richiesta)                         |
| Grado di protezione (IP)          | IP 40                                                              |
| Sistemi di controllo              | 1-10V, DALI                                                        |
| Alimentatore                      | Integrato                                                          |
| Certificazioni                    | CE, EN 62471:2010                                                  |
| Tipo di montaggio                 | Plafone, sospensione                                               |
| Peso                              | 4,1 kg                                                             |
| Materiali e finiture              | Alluminio estruso AW-6060-T5<br>Verniciatura RAL 9010-ottiche PMMA |



Group risk 0  
CEI EN 62471:2010

