


F-MAIA 65



Versione IOT
su richiesta

A	758 mm
B	311 mm
H	161 mm



F-MAIA 65	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 100-277V
Protezione da sovratensioni	10KV
Potenza totale di sistema (W)	65 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	122 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	7950 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 50.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT su richiesta*)
Grado di protezione (IP)	IP 65
Sistemi di controllo (opzionali)	1-10V*
Alimentatore	integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Su Palo
Peso	6,8 kg
Materiali	Corpo in alluminio grigio, lenti in PMMA, protezione in vetro temperato



1...10V




IP65



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

*opzioni su richiesta

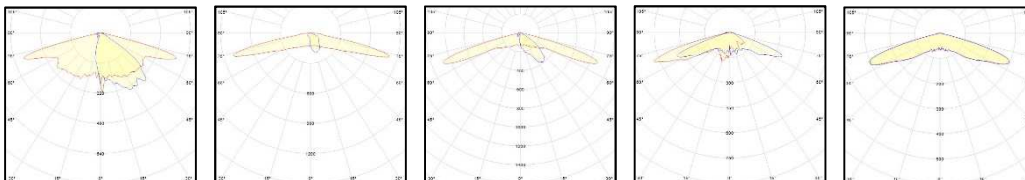

CE

