


## F-MARGOT 1.5-150



Versione IOT  
su richiesta

L	1573 mm
A	101 mm
H	84 mm
F	1100mm

F-MARGOT 1.5-150	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22
Isolamento	classe isolamento I
Potenza totale di sistema (W)	97 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	155 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	15000 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 70.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K
Grado di protezione (IP)	IP 66
Sistemi di controllo (opzionali)	1-10V*, DALI*
Alimentatore	Integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione*
Peso	2,3 kg
Materiali e finiture	Corpo poliestere rinforzato con fibra di vetro compressa (RAL 7035)- diffusore PC con protezione UV- Guarnizioni in Poliuretano - Fissaggi acciaio Inox

Rated voltage 220-240V	Frequency 50-60Hz	
---------------------------	----------------------	--

PC  
850°C  
IK08

IP66 RoHS




Group risk 0  
CEI EN 62471:2010



Fire Protection  
PC: Flammability  
(UL94): V2, Glow  
wire test (EN  
60695-2-11): 650°C

\*opzioni su richiesta

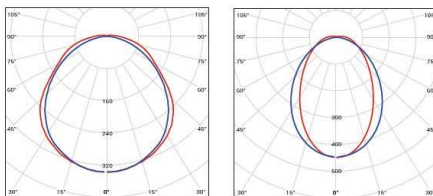

1...10 V



CE



**FA  
LUCE**

Lighting and IoT specialists

\*A causa dell'evoluzione tecnologica i dati indicati sono soggetti a frequenti aggiornamenti, richiedere conferma in fase di ordine

\*Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato .Tq + 25° (CIE 121)

\*Specifiche soggette a modifiche senza preavviso