



## F-SKAT 250



A(Ø)	300 mm
B	48 mm

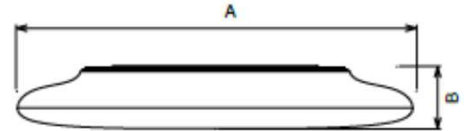

F-SKAT 250	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 100-240V
Potenza totale di sistema (W)	12 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	99 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	1190 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 40.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT su richiesta)
Grado di protezione (IP)	IP 40
Sistemi di controllo (opzionali)	Sensore di presenza*, Triac*
Alimentatore	integrato
Tipo di montaggio	Plafone
Peso	0.73 kg



Group risk 0  
CEI EN 62471:2010

\*opzioni su richiesta

