



F-SKAT 400



A(Ø)	400 mm
B	62,8 mm

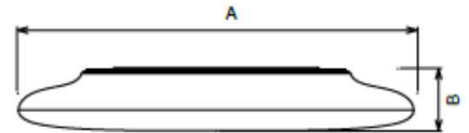

F-SKAT 400	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 100-240V
Potenza totale di sistema (W)	25 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	94 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	2350 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 40.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT su richiesta)
Grado di protezione (IP)	IP 40
Sistemi di controllo (opzionali)	Sensore di presenza*, Triac*
Alimentatore	integrato
Tipo di montaggio	Plafone
Peso	2.0 kg



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

*opzioni su richiesta

