


F-YVONNE 31 Incasso



| | |
|---|--------|
| A | 595 mm |
| B | 595 mm |
| C | 27 mm |

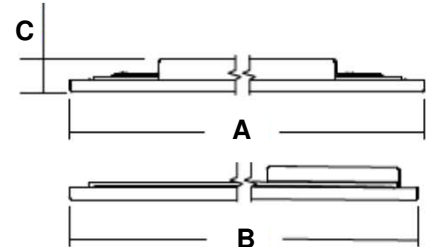

| F-YVONNE 31 Incasso | SPECIFICHE |
|----------------------------------|---|
| Alimentazione (V) | AC 220-240V |
| Potenza totale di sistema (W) | 31 W typ. |
| Efficienza di sistema (lm/W) | 137 lm/W typ. @4000K |
| Flusso luminoso in output (lm) | 4250 lm typ. @4000K |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Durata L80B10 (hours) | > 50.000 h (Ta=25°C) |
| CCT (K) | 4000K (altre CCT su richiesta) |
| Grado di protezione (IP) | IP 20 – parte accessibile IP 40 |
| Sistemi di controllo (opzionali) | Sensore di presenza*, DALI*, Emergenza* |
| Alimentatore | integrato |
| Certificazioni | CE, RoHS, EN 62471:2010 |
| Tipo di montaggio | Incasso, Plafone |
| Peso | 3,1 kg |
| Materiali e finiture | Lamina acciaio bianco RAL 9003 diffusore microprismatico (UGR controlled) |



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

*opzioni su richiesta

