


F-YVONNE 31 Plafone




A	622 mm
B	622 mm
C	27 mm

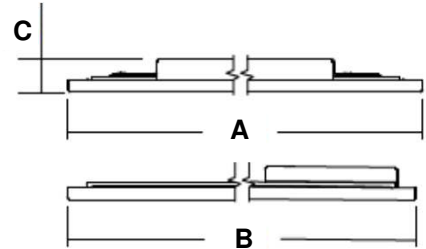

F-YVONNE 31 Plafone	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 220-240V
Potenza totale di sistema (W)	31 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	137 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	4250 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80B10 (hours)	> 50.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT su richiesta)
Grado di protezione (IP)	IP 20 – parte accessibile IP 40
Sistemi di controllo (opzionali)	Sensore di presenza*, DALI*, Emergenza*
Alimentatore	integrato
Certificazioni	CE, RoHS, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Incasso, Plafone
Peso	3,1 kg
Materiali e finiture	Lamina acciaio bianco RAL 9003 diffusore microprismatico (UGR controlled)

*opzioni su richiesta



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

