F-SKAT

F-SKAT 250

IP40

Plafoniera LED ad alta efficienza.
Semplicità e pulizia delle linee unite a efficienza energetica e facilità d'installazione.
F-Skat garantisce, grazie al suo diffusore uniformemente illuminato, di diffondere la luce in modo morbido e confortevole, limitando al minimo ombre e chiaroscuri.

Specifiche Tecniche	
Alimentazione (V)	AC 100-240V
Isolamento	classe isolamento II
Rischio fotobiologico	Gruppo 0 CEI EN 62471-2010
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (h)	>40000 h (Tc=25°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT su richiesta)
Certificazioni	CE, CB, SAA, RoHS
Gradi di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20°C / +45°C
Tipo di montaggio	Plafone
Peso	0,73 kg
Materiali e finiture	Policarbonato

Potenza (W)	Flusso (lm)	Efficienza (lm/W)
12	1200	100

Dimensioni

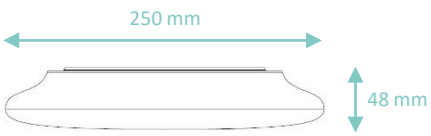



REV01_08/2021 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato .Tq + 25° (CIE 121).

www.faluce.it
Via Carlo Forlanini 76E
Garbagnate Milanese (MI)